



## 美亚迪店家宝系列产品简介

美亚迪光电在多年服务LED行业的经验基础上，采取先进技术，结合业务特点，推出了店家宝系列产品，帮助企业打造营业厅立体媒体宣传平台，实现企业形象宣传、营销服务信息“总部集中管理制作，网点即时信息发布”，为企业建立自己的“企业电视台”。有效发布业务信息、促销活动、内部通知、员工风采，形象展示，滚动字幕等内容。美亚迪光电数字店家宝系列产品包括：数字店家宝管理平台、数字店家宝（多种样式可选）、数字店家宝播放机等。





## APPLY TO 适用于

多种不同风格

- 美甲
- 网吧
- 休闲吧
- 烧烤吧
- 奶茶店
- 服装店
- 咖啡厅
- 餐厅

**店家宝**广泛应用于品牌连锁店、餐饮行业、大型商业活动、接待厅、酒店婚庆等领域

如：

- 品牌连锁店（汽车、珠宝、服装等4S门店）；
- 餐饮行业（奶茶、火锅、小吃店的门厅广告、指示等）；
- 大型商业活动（产品发布会、商业展览会等）；
- 接待厅（证券公司、机场、银行等）。

## 一、魔方屏

### 户外系列



### 技术参数

型号	MYDRC0391
点间距	3.91mm
屏体尺寸	500mm*500mm
单面屏体分辨率	128*128点
整屏显示尺寸	500mm*500mm
箱体材质	金属合金
亮度	≥4500cd/m <sup>2</sup>
驱动方式	1/16 扫描 恒流驱动
最大功耗	600W/屏
平均功耗	300W/屏
安装方式	吊装、固定安装
控制模式	网络/WIFI/4G通讯模块
工作温度	-10℃+85℃
工作寿命 (50%亮度)	≥100000小时
注：可接受定制，更多尺寸和规格供客户选择 (P2.5、P2.91、P3)	

## 一、魔方屏

### 户内系列




### 技术参数

型号	MYDRCI3	
点间距	3mm	
屏体尺寸	400mm*400mm	600mm*600mm
单面屏体分辨率	128*128点	192*192点
整屏显示尺寸	384mm*384mm	576*576mm
箱体材质	金属合金	
亮度	≥1200cd/m <sup>2</sup>	
驱动方式	1/32 扫描 恒流驱动	
最大功耗	400W/屏	800W/屏
平均功耗	200W/屏	800W/屏
安装方式	吊装、固定安装	
控制模式	网络/WIFI/4G通讯模块	
工作温度	-10℃+85℃	
工作寿命 (50%亮度)	≥100000小时	
注：可接受定制，更多尺寸和规格供客户选择 (P2.5、P2.91)		

## 二、长方体屏

### 户外系列

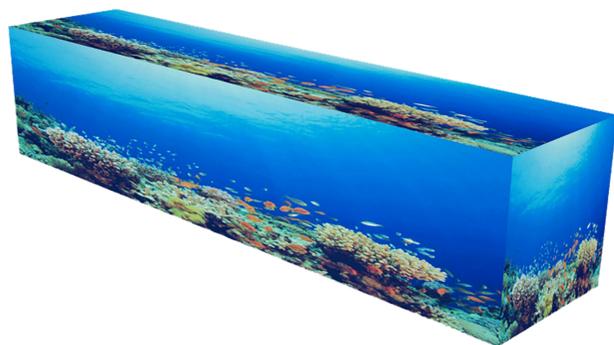

### 技术参数

型号	MYDCB0391
点间距	3.91mm
屏体尺寸	2000mm*300mm
单面屏体分辨率	512*64点
整屏显示尺寸	2000mm*250mm
箱体材质	金属合金
亮度	≥4500cd/m <sup>2</sup>
驱动方式	1/16 扫描 恒流驱动
最大功耗	1600W/屏
平均功耗	800W/屏
安装方式	吊装、固定安装
控制模式	网络/WIFI/4G通讯模块
工作温度	-10℃+85℃
工作寿命 (50%亮度)	≥100000小时
注：可接受定制，更多尺寸和规格供客户选择 (P2.5、P2.91、P3)	

## 二、长方体屏

### 户内系列



### 技术参数

型号	MYDCBI3	
点间距	3mm	
屏体尺寸	1000mm*200mm	2000mm*200mm
单面屏体分辨率	320*64点	640*64点
整屏显示尺寸	960mm*192mm	1920*192mm
箱体材质	金属合金	
亮度	≥1200cd/m <sup>2</sup>	
驱动方式	1/32 扫描 恒流驱动	
最大功耗	600W/屏	1200W/屏
平均功耗	300W/屏	600W/屏
安装方式	吊装、固定安装	
控制模式	网络/WIFI/4G通讯模块	
工作温度	-10℃+85℃	
工作寿命 (50%亮度)	≥100000小时	
注：可接受定制，更多尺寸和规格供客户选择 (P2.5、P2.91)		

### 三、圆柱屏

#### 户外系列



#### 技术参数

型号	MYDCD04	
点间距	4mm	
屏体尺寸	Φ500mm 高300mm	Φ500mm 高400mm
单面屏体分辨率	384*64点	384*96点
整屏显示尺寸	Φ490mm 高256mm	Φ490mm 高384mm
箱体材质	金属合金	
亮度	≥4500cd/m <sup>2</sup>	
驱动方式	1/16 扫描 恒流驱动	
最大功耗	350W/屏	500W/屏
平均功耗	200W/屏	300W/屏
安装方式	吊装、固定安装	
控制模式	网络/WIFI/4G通讯模块	
工作温度	-10℃+85℃	
工作寿命 (50%亮度)	≥100000小时	
注：批量可接受定制		

### 三、圆柱屏

#### 户内系列



#### 技术参数

型号	MYDCDI3	
点间距	3mm	
屏体尺寸	Φ500mm 高300mm	Φ500mm 高400mm
单面屏体分辨率	480*80点	480*120点
整屏显示尺寸	Φ480mm 高240mm	Φ480mm 高360mm
箱体材质	金属合金	
亮度	≥1200cd/m <sup>2</sup>	
驱动方式	1/20 扫描 恒流驱动	
最大功耗	350W/屏	500W/屏
平均功耗	200W/屏	300W/屏
安装方式	吊装、固定安装	
控制模式	网络/WIFI/4G通讯模块	
工作温度	-10℃+85℃	
工作寿命 (50%亮度)	≥100000小时	
注：可接受定制，更多尺寸和规格供客户选择 (P1.875、P2、P2.5)		

## 四、铁艺店招屏



技术参数			
点间距	4.68mm	6mm	8mm
屏体尺寸	Φ 600mm		
单面屏体分辨率	128*128点	86*86点	64*64点
整屏显示尺寸	500mm*500mm		
箱体材质	金属合金		
亮度	≥4500cd/m <sup>2</sup>		
最大功耗	500W/屏		
平均功耗	200W/屏		
安装方式	吊装、固定安装		
控制模式	网络/WIFI/4G通讯模块		
工作温度	-10℃+85℃		
工作环境	室内/室外		
工作寿命 (50%亮度)	≥100000小时		
注：可接受定制,			

## 五、镜子屏



技术参数	
点间距	2.5mm
模组尺寸	320mm*160mm
整屏分辨率	768*256
整屏显示尺寸	1920mm*640mm
箱体材质	金属合金
外框	默认黑色（七种彩色可选）
亮度	>1000cd/m <sup>2</sup>
驱动方式	1/32 扫描 恒流驱动
最大功耗	800W/屏
平均功耗	300W/屏
安装方式	壁挂、落地、吊装、倾斜支撑
信号输出	HDMI
控制模式	网络/WIFI/4G通讯模块
支持VGA模式	224*756
工作温度	-10℃+85℃
工作寿命（50%亮度）	≥100000小时
<b>注：可接受定制</b>	

## 功能按钮与连接插板



## 可折叠支架




隐藏式的折叠支架，省心的牢固支撑，可让您在不使用时把它巧妙的折叠起来。



## 单机模式

可通过WIFI或USB来更新内置媒体播放器的播放内容，内置储存空间，支持几乎全部视频和图片格式，同时支持HDMI信号的输入与输出，可同步电脑使用第三方媒体播放软件。

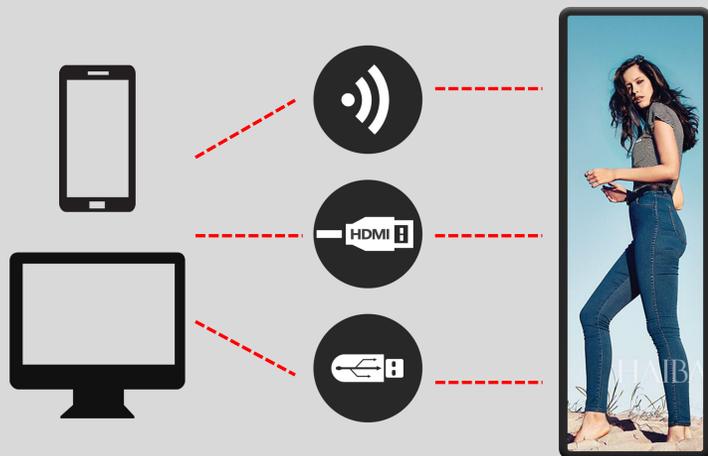

## 分屏模式

可通过HDMI线连接，将完整的内容切割在多个镜子屏播放。



## 无线多屏模式

可通过无线路由器控制播放内容。




## 六、灯笼屏




技术参数		
点间距	2.5mm	3mm
屏体尺寸	φ 1200mm	φ 1500mm
箱体材质	金属合金	
亮度	≥1200cd/m <sup>2</sup>	
最大功耗	3000W/PCS	
平均功耗	1500W/PCS	
刷新频率	≥1920HZ	
安装方式	吊装	
控制模式	网络/WIFI/4G通讯模块	
工作温度	-10℃+85℃	
工作环境	室内	
工作寿命 (50%亮度)	≥100000小时	
注：可接受定制		


LED灯笼屏，作为异形显示屏的一种，在模组设计、屏体结构、视频显示上都有其自身的特点。显示屏按经度和纬度对球体进行切割，切割出来的每一种类梯形方块，皆为一块模组。这种分割法俗称西瓜皮球形屏，是市场上最早出现也是最成熟的球屏做法，它由西瓜皮状的PCB、套件组成，它的优点是：结构直观，PCB的种类较少，视频画面连贯性好，没有马赛克现象。

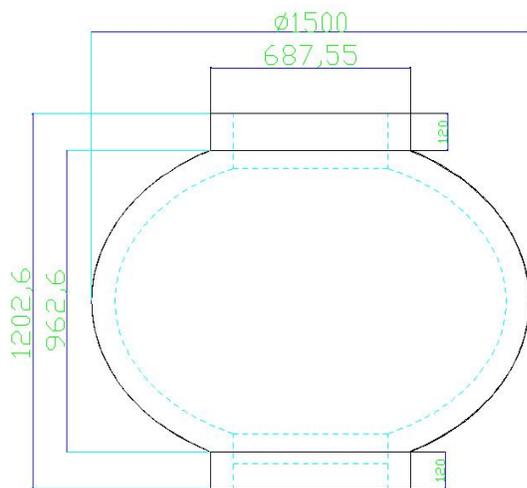

灯笼屏常规尺寸

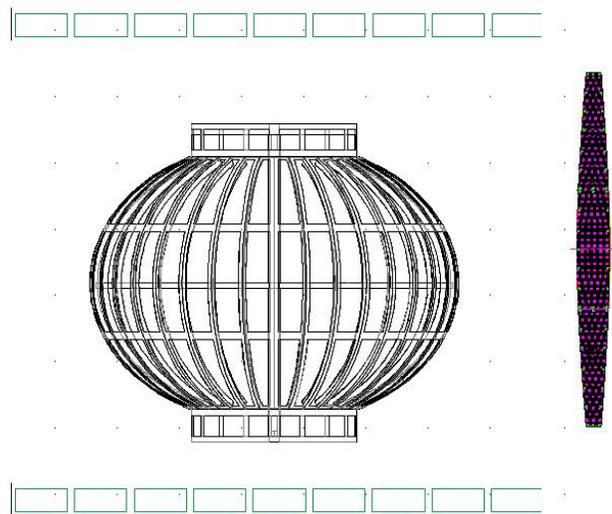

屏体金属架构与模组展开示意图

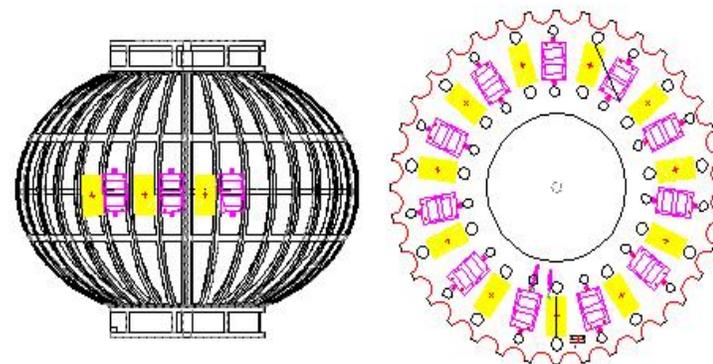

电源安装示意图

## 七、筒灯屏



技术参数	
点间距	1.5625mm
模组尺寸	250mm*100mm
整屏分辨率	800*512点
整屏显示尺寸	上 $\phi$ 398mm, 下 $\phi$ 318mm 高800mm
箱体材质	金属合金
亮度	$>1000\text{cd}/\text{m}^2$
驱动方式	1/32 扫描 恒流驱动
最大功耗	800W/屏
平均功耗	300W/屏
安装方式	吊装
控制模式	网络/WIFI/4G通讯模块
工作环境	室内
工作温度	$-10^{\circ}\text{C}+85^{\circ}\text{C}$
工作寿命 (50%亮度)	$\geq 100000$ 小时
<b>注：可接受定制</b>	

## 八、玻璃叫号屏



技术参数	
点间距	10mm
屏幕尺寸	800mm*225mm*50mm
整屏分辨率	72*16点
整屏显示尺寸	735mm*225mm
箱体材质	金属合金
亮度	>2500cd/m <sup>2</sup>
透光率	80%
驱动方式	静态恒流驱动
最大功耗	80W/屏
平均功耗	30W/屏
安装方式	吊装
控制模式	网络/WIFI/4G通讯模块
工作环境	室内
工作温度	-10℃+85℃
工作寿命 (50%亮度)	≥100000小时
<b>注：可接受定制，也可做消防指示牌使用</b>	

## 九、车载屏



技术参数	
点间距	5.2-2.6mm
屏幕尺寸	850mm*350mm
整屏分辨率	160*128点
整屏显示尺寸	832mm*333mm
箱体材质	金属合金
透光率	65%
亮度	>2500cd/m <sup>2</sup>
驱动方式	静态恒流驱动
最大功耗	15W/屏
平均功耗	8W/屏
定位模块	GPS、可选北斗
控制模式	网络/WIFI/4G通讯模块
工作环境	室内
工作温度	-10℃+85℃
工作寿命 (50%亮度)	≥100000小时
<b>注：可接受定制</b>	

## ■ 即插即用

零设置：无论何时何地您都享有自由观赏，放映视频、音频或图片的特权，可通过WIFI或USB更新储存在内置媒体播放器里面的内容，操作界面简单明了。

## ■ 智能模块

无线拼接：三级MCU管理和两级Inturl Cyclone4管理，实现管理显示模块自通讯自我管理，从而实现了系统的零设置，且机身按键简洁易操作。强大的智能显示处理芯片，产品自身可智能监控和管理。

## ■ 维护方便


快捷简单：模组附带可靠的永磁保护系统，利用前维护工具，实现了快速模组前维护。

## ■ 智能管理

采用DDR与Flash储存芯片，记录，存储及管理显示模块的数据信息，播放内容可通过连接WIFI、USB和HDMI播放，可多屏集连组成局域网模式，统一播放和管理，在办公室里可将内容推送至全球的屏体内，并实现监控关闭管理，实现提高工作效率。

## 联网集群化管理

显示屏可实现互联网集群管理，在办公室内您可将播放内容，推送至全球，并实现监控管理，从而提高协同工作效率。

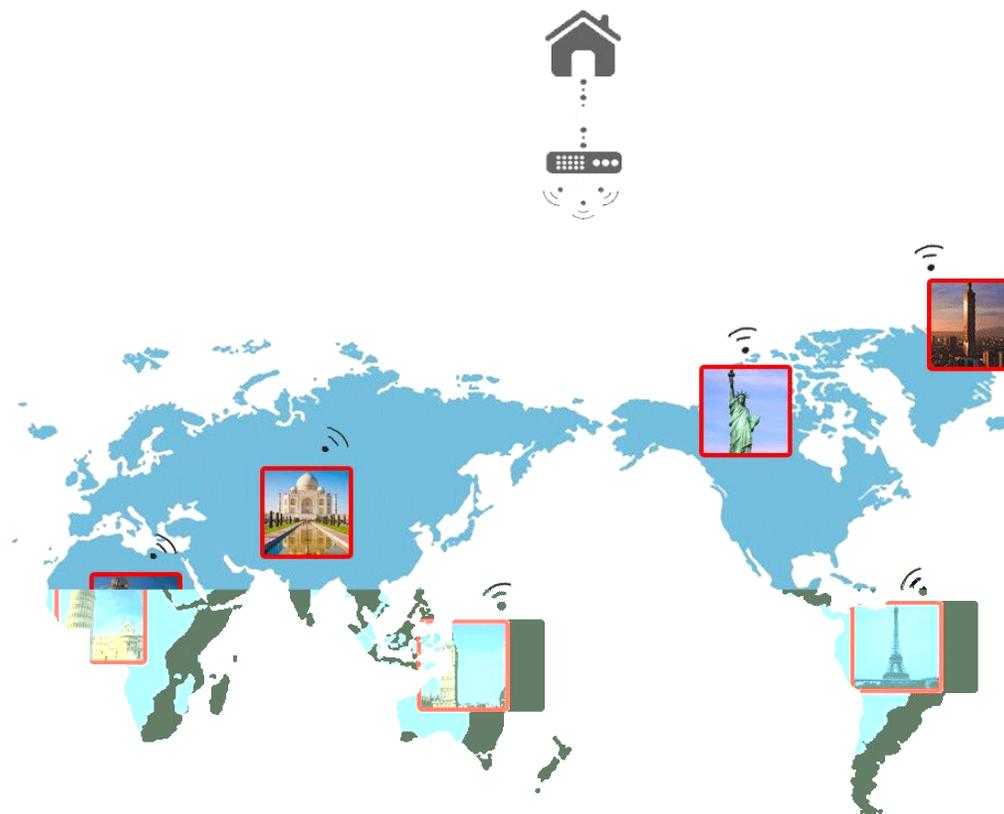

## 木箱包装



## 航空箱包装




## 配件



电源线



RJ45 网线

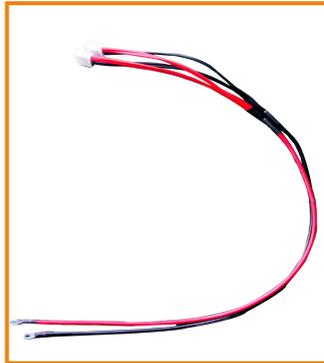

电源线 (5v)



信号线

# Meiyad®

臻彩美亚迪·不负好创意！



产业基地

深圳市美亚迪光电有限公司

深圳市美亚迪光电有限公司随州分公司

深圳市美亚迪光电有限公司桂林分公司

广西桂林恒泰电子科技有限公司

深圳生产、运营基地：深圳市宝安石岩塘头南岗第三工业区9栋

湖北省·随州市·经济开发区·深圳工业园

广西省·桂林市·荔浦县新坪镇金鸡坪工业园区

销售热线：135 3053 5995 / E-mail: sales@mydled.com

Tel: 0755-82687189 / Fax: 0755-82687181

官网：www.mydled.com / www.myddisplay.com